

威 佳

威佳电气,
每位工程师的专业选择!

UE-iLink-TD100-400A

Product Introduction

使用产品前请仔细阅读本使用说明，并请妥善保管

1 产品概述

Product Description

易于连接：进线与出线

I=400A IEC

导轨或底板安装

大连接端：安全连接

采用一体成型铜排更加安全可靠


最大短时耐受电流：23KA/1s

1.1 产品参数 Product Parameters


产品型号	TD-100-400A
最大载流 IEC	400A
级 / 相数	4
线路端（每相连接数）	1 根导线
线路端（最小最大导体规格）	35-120mm ²
线路端（每相连接数）	14 根导线
线路端（最小最大导体规格）	10-50（mm ² ）（1），10-35mm ² （2）， 6-25mm ² （4），2.5-16mm ² （7）
最大工作电压 IEC	1000VAC
耐受电流	23kA
耐受峰值电流	51kA
材质	PC 树脂
运行温度	-40°C ~+80°C
阻燃等级	UL94-V0
产品认证	CE 认证 (UK-400A)

2 2D 图纸

2D Drawing

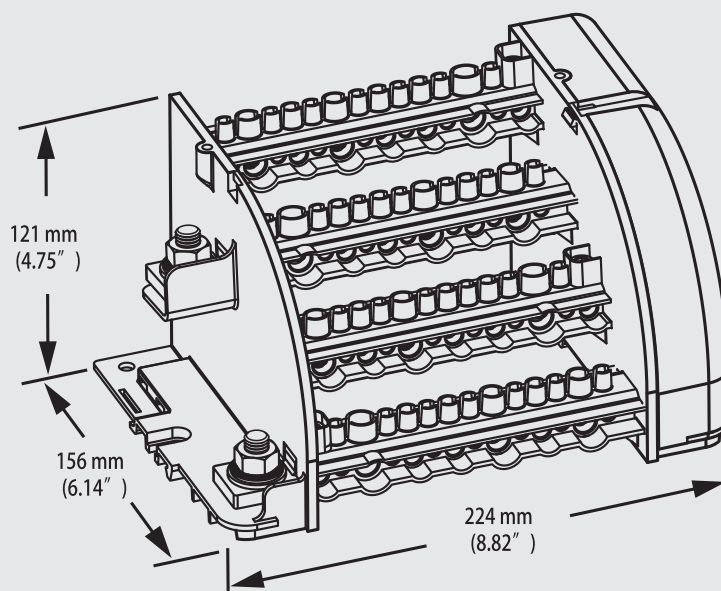

安装开孔图 Installation Hole Drawing

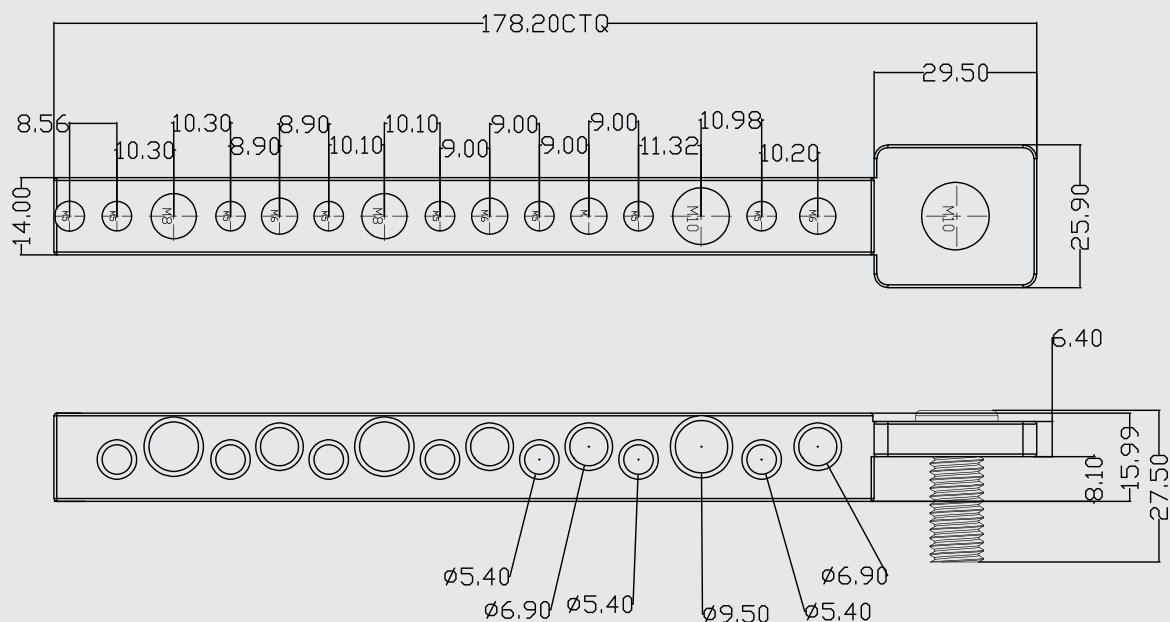

UE-iLink-TD100-400A

Product Introduction

Vaule Plus,
Professional Choice for Each Engineer!

Wuxi Vaule Plus Electric Power Technology Co.,Ltd.
South side of shuofanlihe road and west side of sun'an highway, Xinwu District, Wuxi City
Email sale@vauleplus.com

